



Тормозной клапан ввертного типа


НАИМЕНОВАНИЕ

СВАГ

Тормозной клапан ввертного типа, серия 1, пропускная способность 10 л/мин, посадочное гнездо Т-11А

Описание на сайте производителя:

sunhy.com/CBAG

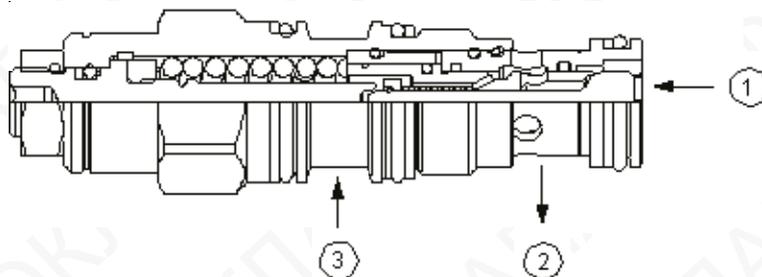


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тормозной клапан обеспечивает плавность движения гидроцилиндра (вращение гидромотора) при действии нагрузок, направление которых совпадает с направлением движения гидроцилиндра (вращения гидромотора).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Тормозной клапан (3 порта)
регулируемый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пилотное соотношение	4.5:1
Максимальная рекомендованная нагрузка при максимальной настройке	270 бар
Максимальная настройка	350 бар
Заводская регулировка давления производится при	30 см³/мин
Максимальная перетечка внутри клапана	0.3 см³/мин
Регулировка давления (увеличение против часовой стрелки), полная регулировка	3.75 оборота
Закрытие клапана происходит при достижении давления	> 85% от давления настройки
Размер контргайки под ключ	15 мм
Момент затяжки контргайки	9-10 Нм
Коды уплотнений	Резина: 990-011-007
Коды уплотнений	Полиуретан: 990-011-002
Коды уплотнений	Витон: 990-011-006

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Пример: СВAGLJN

РЕГУЛИРОВКА (L)	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИНЫ (J)	УПЛОТНЕНИЯ (N)	МАТЕРИАЛ/ПОКРЫТИЕ
L Регулировка шестигранником	J 140-350 бар (210 бар по умолчанию), обратный клапан на 1,7 бар	N Резина	Стандартный материал/Покрытие
C Заводская настройка	C 140-350 бар (210 бар по умолчанию), обратный клапан на 0,3 бар	V Витон	/AP Нержавеющая сталь, пассивированная
R Пломбировка	D 70-175 бар (140 бар по умолчанию), обратный клапан на 0,3 бар		/LH Низкоуглеродистая сталь, покрытие цинк-никель
	K 70-175 бар (140 бар по умолчанию), обратный клапан на 1,7 бар		

Смотрите сайт www.sunhydraulics.com для получения полных технических характеристик.